ZEETEX

2025 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Neumáticos para turismos y camiones ligeros (Sudamérica & México)

Para turismos

GAMA VERANO **UTQG 340 A A**

ZT1000

Respetuoso con el medio ambiente gracias al borde curvado de los bloques del dibujo que garantiza una resistencia eficaz al desgaste, aumentando la vida útil del neumático.

Las 3 nervaduras centrales continuas con una distribución óptima de los bloques proporcionan un rendimiento de estabilidad de la conducción a alta velocidad.



Los surcos anchos bien situados y los surcos laterales ligeramente curvados ayudan a una disipación más rápida del agua, mejorando así el frenado y la estabilidad en condiciones húmedas.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
80 Serie	145/80R13	75T	387	44	4.0	150	562	7.1
	155/80R13	79T	437	44	4.5	157	578	7.5
	175/80R15	90S	600	44	5.0	175	661	7.5
70 Serie	155/70R12 (WSW)	73H	365	44	4.5	167	520	7.1
	165/70R12 (WSW)	77H	412	44	5.0	180	534	7.5
	175/70R12	80H	450	36	5.0	177	551	7.9
	145/70R13	71T	345	44	4.5	150	534	7.9
	155/70R13	75T	387	44	4.0	167	546	7.1
	155/70R13	75H	387	44	4.0	167	546	7.1
	165/70R13	79T	437	36	5.0	170	562	7.9
	175/70R13	82T	475	36	5.0	177	576	7.9
	185/70R13	86T	530	36	5.5	189	590	7.9
	165/70R14	81H	462	36	5.0	170	588	7.9
	175/70R14	88H XL	560	50	5.0	187	600	7.5
	185/70R14	88H	560	36	5.5	189	616	7.9
	195/70R14	91T	615	44	6.0	201	630	7.9
	205/70R14	98H XL	750	36	6.0	209	644	7.9
	205/70R15	96H	710	44	6.0	209	669	7.9
	215/70R15	98H	750	36	6.5	221	683	7.9
65 Serie	155/65R13	73T	365	36	4.5	157	532	7.9
	165/65R13	77T	412	36	5.0	170	554	7.9
	175/65R13	80T	450	44	5.0	189	555	7.5
	155/65R14	75T	387	36	4.5	157	558	7.9
	165/65R14	79T	437	44	5.0	182	567	7.5
	165/65R14	79H	437	44	5.0	182	567	7.5
	175/65R14	82T	475	36	5.0	177	584	7.9
	175/65R14	82H	475	36	5.0	177	584	7.9
	185/65R14	86T	530	36	5.5	189	596	7.9
	185/65R14	86H	530	36	5.5	189	596	7.9
	175/65R15	88H XL	560	50	5.0	189	606	7.5
	185/65R15	88T	560	36	5.5	189	621	7.9
	185/65R15	88H	560	36	5.5	189	621	7.9
	195/65R15	91T	615	36	6.0	201	635	7.9
	195/65R15	91H	615	36	6.0	201	635	7.9

Para turismos

GAMA VERANO **UTQG 340 A A**

ZT1000

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
65 Serie	195/65R15	91V	615	36	6.0	201	635	7.9
	205/65R15	94H	670	36	6.0	209	647	7.9
	205/65R15	94V	670	36	6.0	209	647	7.9
	215/65R15	100V XL	800	50	6.5	226	659	7.9
	205/65R16	95V	690	36	6.0	206	672	7.9
	215/65R16	98V	750	36	6.5	221	686	7.9
	215/65R17	99T	775	44	6.5	220	712	8.3
60 Serie	175/60R13	77H	412	36	5.0	177	540	7.9
	185/60R14	82H	475	36	5.5	189	578	7.9
	195/60R14	86H	530	36	6.0	201	610	7.9
	205/60R14	88H	560	36	6.0	209	602	7.9
	175/60R15	81H	462	36	5.0	177	591	7.1
	185/60R15	84H	500	49	6.0	189	603	7.9
	185/60R15	88H XL	560	49	6.0	189	603	7.9
	195/60R15	88H	560	36	6.0	201	615	7.9
	195/60R15	88V	560	36	6.0	201	615	7.9
	205/60R15	91V	615	44	6.0	209	627	7.9
	175/60R16	82H	475	36	5.0	177	616	7.1
	195/60R16	89H	580	36	5.0	201	640	7.1
	205/60R16	96V XL	710	49	6.0	209	652	7.9
	215/60R16	95V	690	36	6.5	221	664	7.9
	225/60R16	98H	750	44	6.5	228	676	8.7
	235/60R16	100V	800	44	7.0	240	688	8.7
	225/60R17	99H	775	44	6.5	228	702	8.7
	235/60R17	102H	850	44	7.0	240	714	8.7
55 Serie	165/55R14	72V	355	44	5.0	170	538	7.5
	185/55R14	80V	450	44	6.0	194	560	7.5
	165/55R15	75V	387	36	5.0	170	563	7.9
	185/55R15	82H	475	44	6.0	194	585	7.5
	185/55R15	82V	475	44	6.0	194	585	7.5
	195/55R15	85V	515	36	6.0	201	595	7.9
	205/55R16	91H	615	36	6.5	214	632	7.9
	205/55R16	91V	615	36	6.5	214	632	7.9
	205/55R16	91W	615	36	6.5	214	632	7.9
50 Serie	165/50R15	73V	365	44	5.0	170	547	7.5
	195/50R15	82V	475	44	6.0	201	577	7.9
	165/50R16	75V	387	44	5.0	170	572	7.5
45 Serie	165/45R15	72V XL	355	42	5.5	165	529	7.1
	165/45R16	74V XL	375	42	5.5	165	554	7.1
	195/45R16	84V XL	500	49	6.5	195	582	7.9
40 Serie	165/40R16	73V XL	365	44	6.0	170	538	7.5
	165/40R17	75V XL	387	44	6.0	170	564	7.1

Para turismos

GAMA VERANO **UTQG 340 A A**

ZT1000

Prueba de verano realizada por Auto Bild - 2021

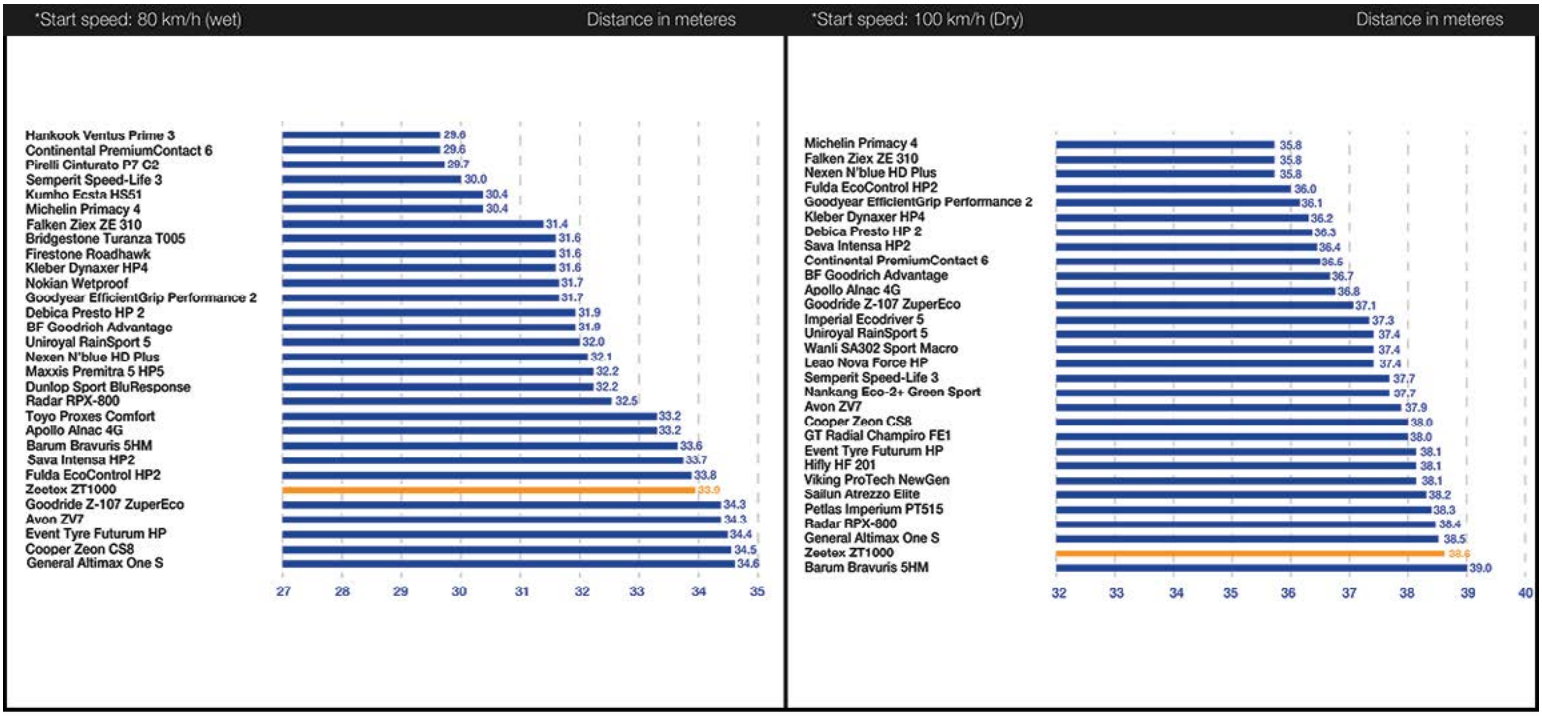

Prueba de verano realizada por Auto Bild - 2015

ZT1000

Rolling Resistance

Zeetex ZT1000 Pirelli Cinturato P1 Verde

ZT1000 ranked 5th for fuel efficiency; proving to be Environmental friendly

Difference in Dry Braking Distance

Difference in Wet Braking Distance

Difference between best to worst
Dry : 5.6 meters Wet : 38.1 meters

Aquaplaning

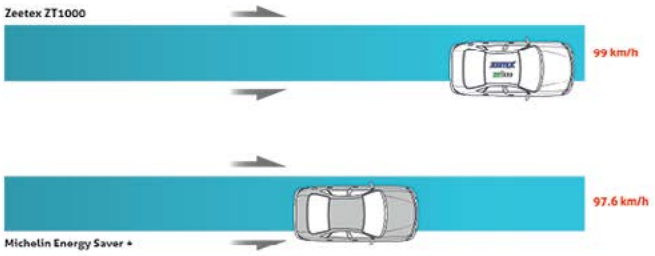

ZT1000 slipped @ 99 km/h speed; better than 9 other brands

Price vs. Mileage

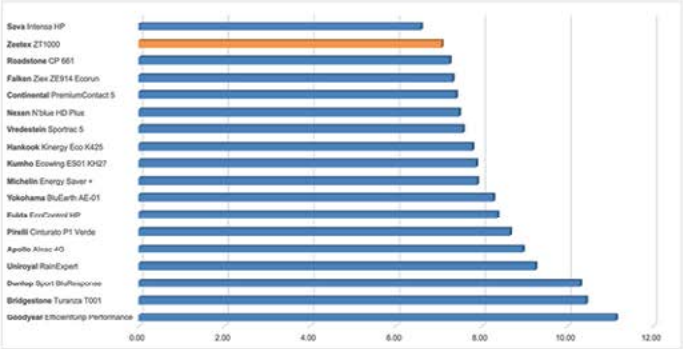

Price / Mileage – ZT1000 delivered Extra-ordinary value

Para turismos

GAMA VERANO **UTQG 400 A A**

ZT2000

El ZEETEX ZT2000 está diseñado para ofrecer una mejor tracción y trazado de curvas a la vez que resiste el desgaste irregular, proporcionándole una conducción suave, duradera y respetuosa con el medio ambiente.

La variación óptima del pitch del diseño de la banda de rodadura reduce el sonido monofónico y garantiza una mejor tracción.

Los bloques de la banda de rodadura más grandes y curvados en el hombro exterior aseguran una mejor tracción en curvas.

Los bloques independientes de la banda de rodadura en los hombros interiores proporcionan una mejor tracción en superficies mojadas en movimiento rectilíneo.

La mayor rigidez de los bloques de la banda de rodadura ofrece una notable resistencia contra el desgaste irregular, aumentando la longevidad del neumático

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
80 Serie	145/80R13	75T	387	44	4.0	145	562	7.0
70 Serie	155/70R12	73T	365	44	4.5	157	523	7.2
	165/70R12	77T	412	44	5.0	170	537	7.4
	155/70R13	75T	387	44	4.5	157	548	7.2
	175/70R14	84T	500	44	5.0	177	602	7.4
65 Serie	175/65R13	80T	450	44	5.0	177	558	7.2
	165/65R14	79T	437	44	5.0	170	570	7.2
	175/65R15	84H	500	44	5.0	177	609	7.4
	215/65R15	96H	710	44	6.5	221	661	7.8
55 Serie	155/55R14	69V	325	44	5.0	162	526	7.0
	195/55R16	87V	545	44	6.0	201	620	7.4

ZT3000

El ZEETEX ZT3000 es un patrón para todas las estaciones diseñado para ser más eficiente en el consumo de combustible, proporcionando confort en la conducción y un manejo seguro en todas las condiciones climáticas.

El dibujo asimétrico permite una conducción equilibrada en todas las condiciones meteorológicas.

La variación óptima del pitch reduce el ruido de la carretera, creando un confort de conducción adicional.

Los surcos circunferenciales y laterales ofrecen un agarre y una tracción excepcionales sobre mojado, lo que reduce la distancia de frenado.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad		Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	235/75R15	109T	XL	1030	44	6.5	235	733	8.4
70 Serie	175/70R13	82H		475	44	5.0	177	576	7.6
	185/70R14	88H		560	44	5.5	189	616	7.6
	195/70R14	95H	XL	690	44	6.0	201	630	7.6
	205/70R15	100H	XL	800	44	6.0	209	669	7.8
	215/70R15	98T		750	44	6.5	221	683	8.0
65 Serie	165/65R13	77T		412	44	5.0	170	544	7.2
	175/65R14	82H		475	44	5.0	182	575	7.4
	185/65R14	90H	XL	600	44	5.5	189	596	7.6
	185/65R15	88H		560	44	5.5	189	621	7.6
	195/65R15	95H	XL	690	44	6.0	201	635	7.6
	205/65R15	99H	XL	775	44	6.0	209	647	7.8
	215/65R16	102H	XL	850	44	6.5	221	686	8.0
	215/65R17	98H		750	44	6.5	221	712	8.0
60 Serie	175/60R13	77H		412	44	5.0	177	540	7.6
	205/60R14	88H		560	44	6.0	209	602	7.6
	185/60R15	88H	XL	560	44	5.5	189	603	7.6
	195/60R15	88H		560	44	6.0	201	615	7.6
	205/60R15	91V		615	44	6.0	209	627	7.6
	205/60R16	96H	XL	710	44	6.0	209	652	7.8
	215/60R16	99H	XL	775	44	6.5	221	664	8.0
	225/60R16	102H	XL	850	44	6.5	228	676	8.0
55 Serie	205/55R16	94V	XL	670	44	6.5	214	632	7.4

ZT5000 max
ZEETEX
196/65R15 91V
ZT5000 max
THE NEXT-GEN PASSENGER TIRE

Para turismos

GAMA VERANO **UTQG500 A A**

ZT5000 max

Este neumático para turismos de última generación ofrece un rendimiento mejorado en condiciones húmedas. Un diseño de bloque cerrado en el hombro permite una mejor respuesta en la conducción y una mayor longevidad del neumático.

El amplio posicionamiento de los cuatro surcos principales expulsa el agua a mayor velocidad para mejorar el agarre sobre mojado.

Las laminillas angulares y los bloques rígidos del lado interior aumentan el agarre a la carretera y la tracción en las curvas.

Los bloques cerrados en los hombros mejoran la respuesta de la conducción y la estabilidad, a la vez que evitan el desgaste irregular.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
70 Serie	175/70R14	88H XL	560	50	5.0	177	602	7.6
	185/70R14	88H	560	44	5.5	189	616	7.6
	195/70R14	95H XL	690	50	6.0	201	630	7.6
	205/70R15	96H	710	44	6.0	209	669	7.8
	215/70R15	98H	750	44	6.5	221	683	7.8
65 Serie	165/65R14	79H	437	44	5.0	170	570	7.0
	175/65R14	82H	475	44	5.0	177	584	7.6
	185/65R14	86H	530	44	5.5	189	596	7.6
	185/65R15	88H	560	44	5.5	189	621	7.8
	195/65R15	91H	615	44	6.0	201	635	7.8
	205/65R15	94V	670	44	6.0	209	647	7.8
	205/65R16	95V	690	44	6.0	209	672	7.8
	215/65R16	98H	750	44	6.5	221	686	7.8
60 Serie	185/60R15	84H	500	44	5.5	189	603	7.8
	195/60R15	88H	560	44	6.0	201	615	7.8
	205/60R15	91V	615	44	6.0	209	627	7.8
	195/60R16	89H	580	44	6.0	201	640	7.8
	205/60R16	92V	630	44	6.0	209	652	7.8
	215/60R16	99V XL	775	50	6.5	221	664	7.8
	225/60R16	102V XL	850	50	6.5	228	676	7.8
	215/60R17	96H	710	44	6.5	221	690	7.8
	225/60R17	99V	775	44	6.5	228	702	8.3

Próximos tamaños

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad
60	175/60R15	81H
55	185/55R15	82V

ZT5000 max

Este neumático para turismos de última generación ofrece un rendimiento mejorado en condiciones húmedas. Un diseño de bloque cerrado en el hombro permite una mejor respuesta en la conducción y una mayor longevidad del neumático.

Resultados de rendimiento frente a marcas Tier 2 y Tier 3 probados en IDIADA, España

Tamaño del neumático probado: 225/60R17 99V

Ruido interno en carretera lisa @ 37.2 mph (60 kph)

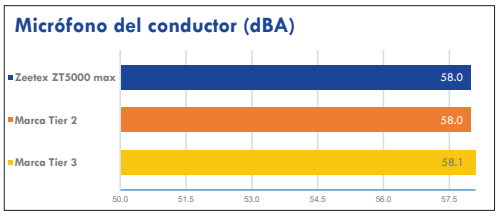

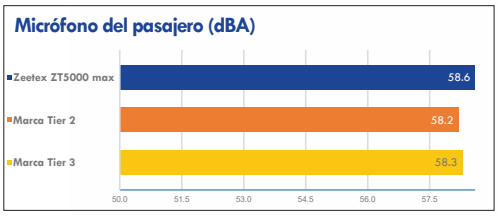

Ruido interno en carretera lisa a 80 km/h (49,7 mph)

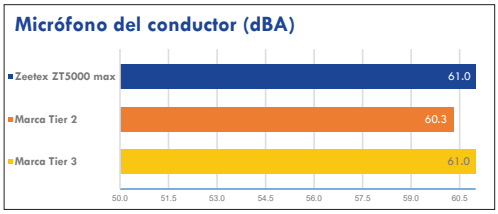

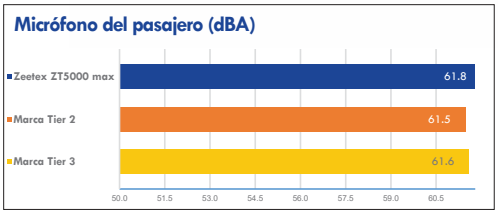

Ruido interno en carretera Dureza a @ 37.2 mph (60 kph)

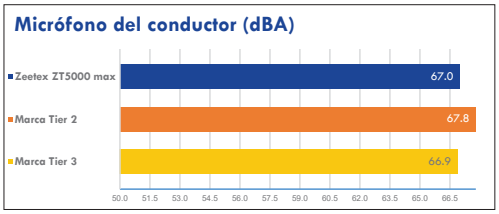

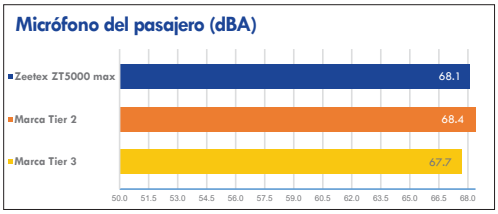

Ruido interno en carretera Dureza a @ 49.7 mph (80 kph)

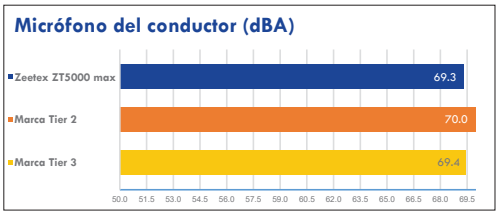

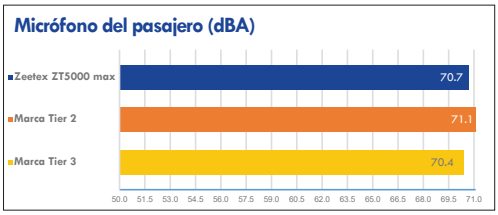

Distancia de frenado en seco en metros

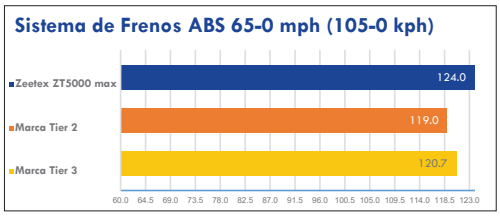

Manejo en seco

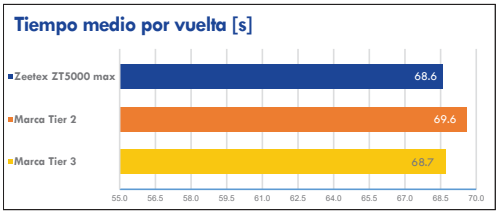

Manejo en mojado

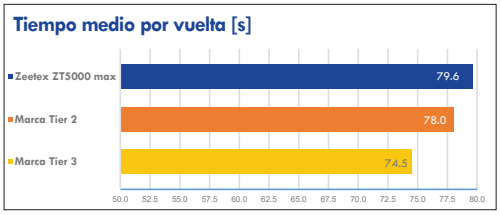

ZT6000 eco

El diseño simétrico de la banda de rodadura garantiza un rodamiento más suave en carretera y un desgaste uniforme de la banda durante toda la vida útil del neumático.



Los surcos más anchos ayudan a una disipación más rápida del agua, mejorando así el frenado y la estabilidad en condiciones húmedas.

Las tres nervaduras interiores y la variación óptima del pitch reducen el ruido de la carretera y mejoran el confort de marcha.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
70 Serie	155/70R13	75T	387	44	4.5	157	548	7.0
	165/70R13	79T	437	44	5.0	170	562	7.0
	175/70R13	82T	475	44	5.0	177	576	7.0
	165/70R14	81T	462	44	5.0	170	588	7.0
	175/70R14	84T	500	44	5.0	177	602	7.0
	185/70R14	88T	560	44	5.5	189	616	7.0
65 Serie	165/65R14	79T	437	44	5.0	170	570	7.0
	175/65R14	82T	475	44	5.0	177	584	7.0
	185/65R14	86H	530	44	5.5	189	596	7.0
	175/65R15	84H	500	44	5.0	177	609	7.0
	185/65R15	88H	560	44	5.5	189	621	7.0
	195/65R15	91V	615	44	6.0	201	635	7.0
	205/65R15	94H	670	44	6.0	209	647	7.0
	215/65R16	98H	750	44	6.5	221	686	7.0
60 Serie	165/60R14	75H	387	44	5.0	170	554	7.0
	185/60R14	82H	475	44	5.5	189	578	7.0
	185/60R15	84H	500	44	5.5	189	603	7.0
	195/60R15	88H	560	44	6.0	201	615	7.0
	205/60R15	91V	615	44	6.0	209	627	7.0
	205/60R16	92V	630	44	6.0	209	652	7.0
	215/60R16	95V	690	44	6.0	221	664	7.0
55 Serie	185/55R15	82V	475	44	6.0	194	585	7.0
	195/55R15	85V	515	44	6.0	201	595	7.0
	195/55R16	87V	545	44	6.0	201	620	7.0
	205/55R16	91V	615	44	6.5	214	632	7.0
50 Serie	195/50R15	82V	475	44	6.0	201	577	7.0

ZT6001 eco



Las nervaduras centrales optimizadas garantizan un manejo preciso y aumentan el agarre y la tracción en carretera.

Los grandes hombros garantizan una mejor estabilidad en las curvas.

Cuatro surcos anchos principales para mantener un excelente rendimiento de frenado en seco y en mojado.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
70 Serie	185/70R13	86T	530	44	5.5	189	590	7.0
	205/70R14	98H XL	750	50	6.0	209	644	7.0
65 Serie	155/65R13	73T	365	44	4.5	157	532	7.0
	165/65R13	77T	412	44	5.0	170	544	7.0
	175/65R13	80T	450	44	5.0	177	558	7.0
60 Serie	175/60R13	77T	412	44	5.0	177	576	7.0
	195/60R14	86H	530	44	6.0	201	590	7.0

ZT6002 eco



Cuatro surcos bien posicionados para una liberación más rápida del agua y mejorar el agarre en mojado.



Hombros especialmente diseñados para mejorar la tracción y el paso por curva.



Secuencia de diseño de la banda de rodadura con variación de paso optimizada para un manejo más cómodo.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
70 Serie	215/70R15	98H	750	44	6.5	221	683	8.2

Neumático híbrido compatible con vehículos urbanos compactos EV e ICE

GAMA VERANO **UTQG420 A A**

EV1000 vfm

El diseño optimizado de la banda de rodadura EV1000 vfm reduce de forma eficaz el ruido de la carretera y del patrón, mejorando de este modo la comodidad al conducir.



El diseño innovador de los bloques en los costados mejora la evacuación del agua, lo que brinda una conducción más suave en superficies mojadas al canalizar el agua de manera efectiva. Esto reduce el riesgo de sufrir aquaplaning y mejora de forma significativa la tracción.



Dos amplias ranuras circunferenciales que mejoran el manejo, la comodidad y la estabilidad.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
60 Serie	155/60R15	74T	375	44	4.5	157	567	6.2

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO **UTQG 400 A A**

HP1000

El ZEETEX HP1000 está diseñado para un rendimiento de conducción superior y un manejo y precisión de la dirección optimizados, ofreciéndole una conducción controlada y segura.

Las estrías en la pared del surco reducen el ruido del tubo convirtiéndolo en un neumático ultrasilencioso.

Los anchos surcos circunferenciales y laterales ofrecen una excelente resistencia al aquaplaning.

El diseño asimétrico de la banda de rodadura y los bloques sólidos del hombro permiten una respuesta rápida en los giros a alta velocidad.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad		Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
60 Serie	235/60R18	107V	XL	975	44	7.0	240	739	8.2
55 Serie	195/55R15	89V	XL	580	44	6.0	201	595	7.4
	205/55R15	88V		560	44	6.5	214	607	7.4
	205/55ZR16	91W		615	44	6.5	214	632	8.0
	215/55ZR16	97W	XL	730	44	7.0	226	642	8.0
	225/55ZR16	99W	XL	775	44	7.0	233	654	7.8
	215/55ZR17	94W		670	44	7.0	226	668	8.0
	225/55R17	97V		730	44	7.0	233	680	7.8
50 Serie	195/50R16	88V	XL	560	44	6.0	201	602	7.2
	205/50ZR16	87W		545	44	6.5	214	612	8.0
	205/50ZR17	93W	XL	650	44	6.5	214	638	8.0
	215/50ZR17	95W	XL	690	44	7.0	226	648	7.6
	225/50ZR17	94W		670	44	7.0	233	658	7.8
	225/50R18	99V	XL	775	44	7.0	240	739	7.8
	235/50ZR18	97W		730	44	7.5	245	693	8.0
45 Serie	205/45ZR16	87W	XL	545	44	7.0	206	590	8.0
	205/45ZR17	88W	XL	560	44	7.0	206	616	7.8
	215/45ZR17	91W	XL	615	44	7.0	213	626	7.6
	225/45ZR17	94W	XL	670	44	7.5	225	634	7.6
	235/45ZR17	97W	XL	730	44	8.0	235	644	7.8
	245/45ZR17	95W		690	44	8.0	243	652	8.2
	225/45ZR18	95Y	XL	690	44	7.5	225	651	7.6
	245/45ZR18	100Y	XL	800	44	8.0	243	677	8.0
	245/45ZR19	102Y	XL	850	44	8.0	243	703	8.0
40 Serie	205/40ZR17	84W	XL	500	44	7.5	212	596	7.6
	245/40ZR17	91W		615	44	8.5	241	620	8.0
	225/40ZR18	92Y	XL	630	44	8.0	230	637	7.6
	235/40ZR18	95Y	XL	690	44	8.5	241	645	7.8
	245/40ZR18	97Y	XL	730	44	8.5	248	653	8.0
	245/40ZR19	98Y	XL	750	44	8.5	248	679	8.0
	255/40ZR19	100Y	XL	800	44	9.0	260	687	8.2
	275/40ZR19	105Y	XL	925	44	9.5	278	703	8.4
	245/40ZR20	99Y	XL	775	44	8.5	248	704	8.0

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO **UTQG 400 A A**

HP1000

El ZEETEX HP1000 está diseñado para un rendimiento de conducción superior y un manejo y precisión de la dirección optimizados, ofreciéndole una conducción controlada y segura.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad		Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
35 Serie	215/35ZR18	84W	XL	500	44	7.5	218	607	7.8
	265/35ZR18	97W	XL	730	44	9.5	248	653	8.2
	275/35ZR18	99Y	XL	775	44	9.5	278	649	8.4
	225/35ZR19	88Y	XL	560	44	8.0	230	641	7.8
	235/35ZR19	91Y	XL	615	44	8.5	241	647	7.6
	245/35ZR19	93Y	XL	650	44	8.5	248	655	8.0
	255/35ZR19	96Y	XL	710	44	9.0	260	661	8.0
	265/35ZR19	98Y	XL	750	44	9.5	271	669	8.2
	225/35ZR20	93Y	XL	650	44	8.0	230	666	7.8
	245/35ZR20	95Y	XL	690	44	8.5	248	680	8.0
	255/35ZR20	97Y	XL	730	44	9.0	260	686	8.0
	275/35ZR20	102Y	XL	850	44	9.5	278	700	8.4
30 Serie	285/30ZR19	98Y	XL	750	44	10.0	290	655	8.2

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO **UTQG 280 A A**

HP2000 vfm

Las estrías en la pared del surco reducen el ruido del tubo, convirtiéndolo en un neumático ultrasilencioso.

Los exclusivos bloques en los hombros mejoran la estabilidad del vehículo en las curvas a alta velocidad.

Las nervaduras interiores especialmente diseñadas garantizan una dirección precisa, una huella óptima y firmeza en la conducción longitudinal.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad		Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
60 Serie	215/60R17	96H		710	44	6.5	221	690	7.9
55 Serie	205/55R15	88V		560	44	6.5	214	607	7.9
	195/55R16	91V	XL	615	50	6.0	201	620	7.9
	215/55R16	97Y	XL	730	50	7.0	226	642	7.9
	225/55R16	99Y	XL	775	50	7.0	233	654	7.9
	205/55R17	95W	XL	690	50	6.5	214	658	7.9
	215/55R17	98W	XL	750	50	7.0	226	668	7.9
	225/55R17	101W	XL	825	50	7.0	233	680	7.9
50 Serie	195/50R16	88V	XL	560	50	6.0	201	602	7.9
	205/50R16	91W	XL	615	50	6.5	214	612	7.9
	205/50R17	93W	XL	650	50	6.5	214	638	7.9
	215/50R17	95V	XL	690	50	7.0	226	648	7.9
	215/50R17	95W	XL	690	50	7.0	226	648	7.9
	225/50R17	98Y	XL	750	50	7.0	233	658	7.9
	225/50R18	95V		690	44	7.0	233	683	7.9
	235/50R18	101W	XL	825	50	7.5	245	693	7.9
45 Serie	205/45R16	87W	XL	545	50	7.0	206	590	7.9
	215/45R16	90W	XL	600	50	7.0	213	600	7.9
	205/45R17	88W	XL	560	50	7.0	206	616	7.9
	215/45R17	91W	XL	615	50	7.0	213	626	7.9
	225/45R17	91Y		615	44	7.5	225	634	7.9
	225/45R17	94Y	XL	670	50	7.5	225	634	7.9
	235/45R17	97Y	XL	730	50	8.0	236	644	7.9
	245/45R17	99Y	XL	775	50	8.0	243	652	7.9
	215/45R18	93Y	XL	650	50	7.0	213	651	7.9
	225/45R18	95Y	XL	690	50	7.5	225	659	7.9
	235/45R18	98Y	XL	750	50	8.0	236	669	7.9
	245/45R18	100Y	XL	800	50	8.0	243	677	7.9
40 Serie	195/40R17	81H	XL	462	42	8.0	200	588	7.5
	195/40R17	81W	XL	462	50	8.0	200	588	7.5
	205/40R17	84W	XL	500	50	7.5	212	596	7.9
	215/40R17	87Y	XL	545	50	7.5	218	604	7.9
	245/40R17	95Y	XL	690	50	8.5	248	628	7.9

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO **UTQG 280 A A**

HP2000 vfm

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
40 Serie	215/40R18	89W XL	580	50	7.5	218	629	7.5
	225/40R18	92Y XL	630	50	8.0	230	637	7.9
	235/40R18	95Y XL	690	50	8.5	241	645	7.9
	245/40R18	97Y XL	730	50	8.5	248	653	7.9
	245/40R19	98W XL	750	50	8.5	248	679	7.9
35 Serie	215/35R18	84Y XL	500	50	7.5	218	607	7.9
	255/35R18	94Y XL	670	50	9.0	260	635	7.9
	265/35R18	97Y XL	730	50	9.5	271	643	7.9
	215/35R19	85Y XL	515	50	7.5	218	633	7.5
	225/35R19	88Y XL	560	50	8.0	230	641	7.9
	245/35R19	93Y XL	650	50	8.5	248	655	7.9

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO UTQG 280 A A

HP2000 vfm

Prueba de verano realizada por Auto Bild - 2020

*Velocidad inicial: 80 km/h (mojado) — Distancia en metros

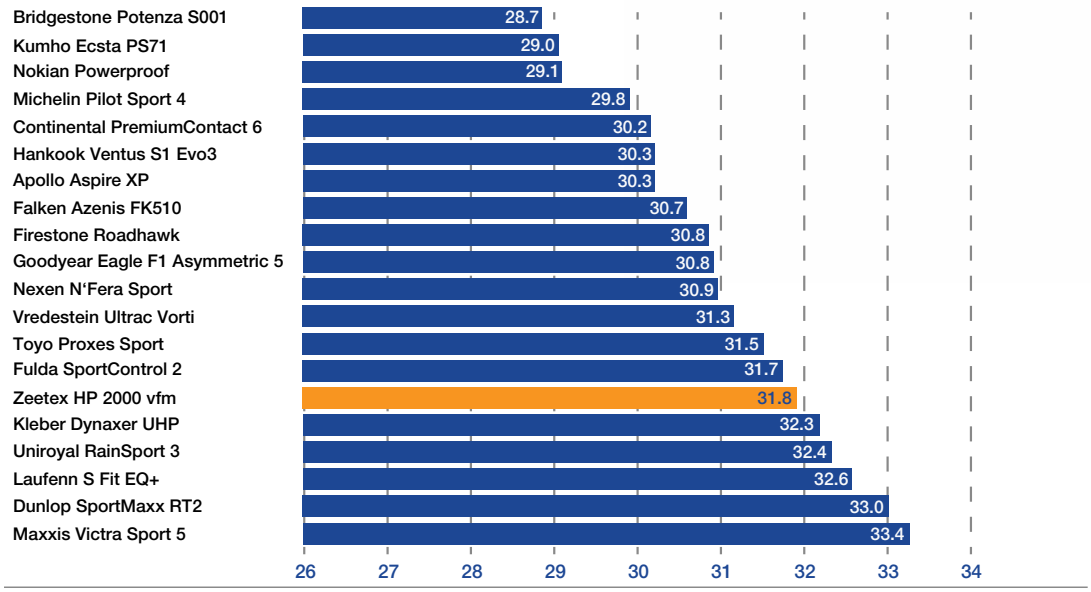

*Velocidad inicial: 100 km/h (seca) — Distancia en metros

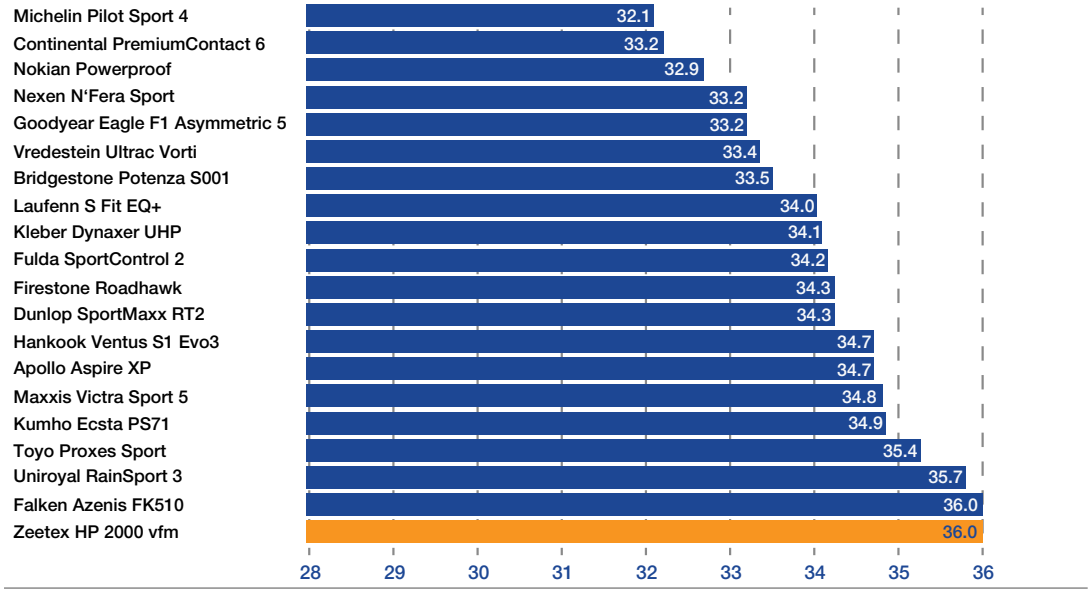

Pruebas preliminares de frenado, Medida: 245/45 R18 100Y, Vehículo: BMW Serie 5

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO UTQG **280 A A**

HP2000 vfm

Resultados de rendimiento frente a marcas Tier 2 y Tier 3 probados en IDIADA, España

Ruido interno en carretera lisa

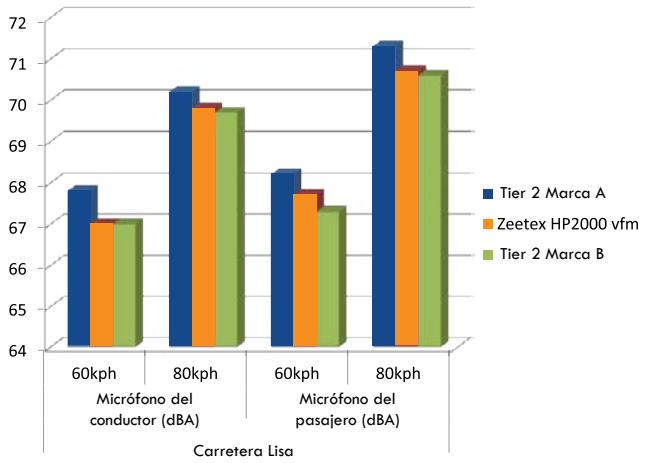

Ruido interno en carretera irregular

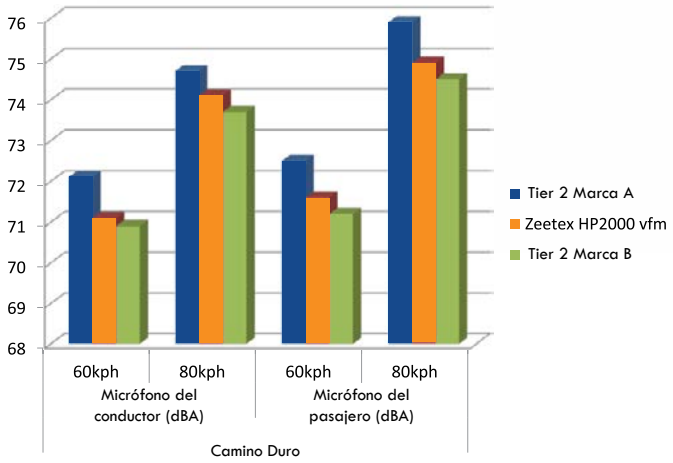

Aquaplaning longitudinal

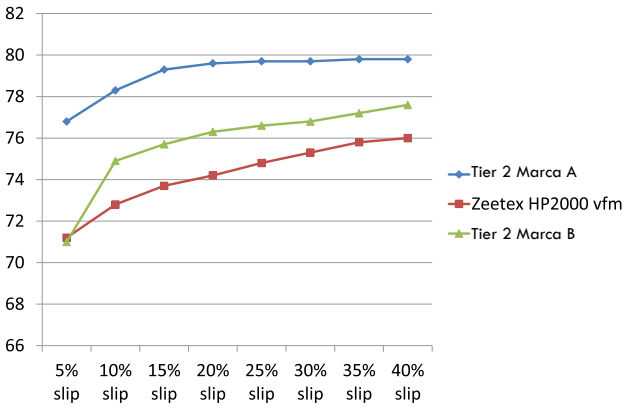

Distancia de frenado en seco

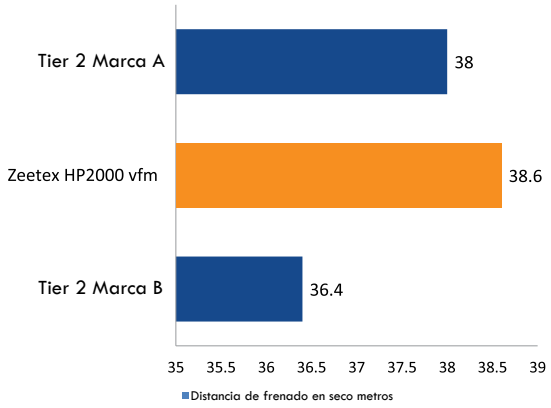

HP5000 max
ZEETEX
HP5000 max
THE NEXT-GEN ULTRA-HIGH PERFORMANCE TIRE

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO **UTQG 340 A A**

HP5000 max

Este neumático de ultra altas prestaciones de última generación está diseñado para el conductor actual con un innovador diseño de la banda de rodadura y los flancos y un exclusivo surco principal "helicoidal" que facilita la rápida evacuación del agua. El HP5000 Max presenta un aspecto suave en la banda de rodadura para ofrecer una conducción muy silenciosa y cómoda.

Diseño ultramoderno de la banda de rodadura y los flancos adaptado a los vehículos y carreteras modernos.

El nuevo surco principal "helicoidal" combinado con tres surcos principales permite una rápida expulsión del agua al introducir un efecto remolino adicional.

El aspecto suave de la banda de rodadura proporciona una conducción muy silenciosa.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad		Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
55 Serie	195/55R15	89V	XL	580	50	6.0	201	595	7.8
	195/55R16	91V	XL	615	50	6.0	201	620	7.8
	205/55R16	94W	XL	670	50	6.5	214	632	7.8
	215/55R16	97W	XL	730	50	7.0	226	642	7.8
	215/55R17	98W	XL	750	50	7.0	226	668	7.8
	225/55R17	101W	XL	825	50	7.0	233	680	7.8
	235/55R17	103W	XL	875	50	7.5	245	690	7.8
50 Serie	195/50R16	88V	XL	560	50	6.0	201	602	7.8
	205/50R16	91W	XL	615	50	6.5	214	612	7.8
	205/50R17	93Y	XL	650	50	6.5	214	638	7.8
	215/50R17	95W	XL	690	50	7.0	226	648	7.8
	225/50R17	98W	XL	750	50	7.0	233	658	7.8
	225/50R18	99W	XL	775	50	7.0	233	683	7.8
	235/50R18	101Y	XL	825	50	7.5	245	693	7.8
45 Serie	205/45R16	87W	XL	545	50	7.0	206	590	7.8
	205/45R17	88W	XL	560	50	7.0	206	616	7.8
	215/45R17	91Y	XL	615	50	7.0	213	626	7.8
	225/45R17	94Y	XL	670	50	7.5	225	634	7.8
	235/45R17	97Y	XL	730	50	8.0	236	644	7.8
	245/45R17	99Y	XL	775	50	8.0	243	652	7.8
	225/45R18	95Y	XL	690	50	7.5	225	659	7.8
	235/45R18	98Y	XL	750	50	8.0	236	669	7.8
	245/45R18	100Y	XL	800	50	8.0	243	677	7.8
	245/45R19	102Y	XL	850	50	8.0	243	703	8.0
40 Serie	245/40R17	95Y	XL	690	50	8.5	248	628	7.8
	225/40R18	92Y	XL	630	50	8.0	230	637	7.8
	235/40R18	95Y	XL	690	50	8.5	241	645	7.8
	245/40R18	97Y	XL	730	50	8.5	248	653	7.8
	225/40R19	93Y	XL	650	50	8.0	230	663	8.0
	245/40R19	98Y	XL	750	50	8.5	248	679	8.0
	255/40R19	100Y	XL	800	50	9.0	260	687	8.0
	275/40R19	105Y	XL	925	50	9.5	278	703	8.0
	245/40R20	99Y	XL	775	50	8.5	248	704	8.0
	255/40R20	101Y	XL	825	50	9.0	260	712	8.0

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO UTQG **340 A A**

HP5000 max

Este neumático de ultra altas prestaciones de última generación está diseñado para el conductor actual con un innovador diseño de la banda de rodadura y los flancos y un exclusivo surco principal "helicoidal" que facilita la rápida evacuación del agua. El HP5000 Max presenta un aspecto suave en la banda de rodadura para ofrecer una conducción muy silenciosa y cómoda.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
35 Serie	255/35R18	94Y XL	670	50	9.0	260	635	7.8
	265/35R18	97Y XL	730	50	9.5	271	643	8.0
	275/35R18	99Y XL	775	50	9.5	278	649	8.0
	235/35R19	91Y XL	615	50	8.5	241	647	8.0
	245/35R19	93Y XL	650	50	8.5	248	655	8.0
	255/35R19	96Y XL	710	50	9.0	260	661	8.0
	265/35R19	98Y XL	750	50	9.5	271	669	8.0
	275/35R19	100Y XL	800	50	9.5	278	675	8.0
	235/35R20	92Y XL	630	50	8.5	241	672	8.0
	245/35R20	95Y XL	690	50	8.5	248	680	8.0
	255/35R20	97Y XL	730	50	9.0	260	686	8.0
	265/35R20	99Y XL	775	50	9.5	271	694	8.0
	275/35R20	102Y XL	850	50	9.5	278	700	8.0
	295/35R20	105Y XL	925	50	10.5	301	714	8.3
	245/35R21	96Y XL	710	50	8.5	248	705	8.0
30 Serie	265/30R19	93Y XL	650	50	9.5	271	643	8.0
	275/30R20	97Y XL	730	50	9.5	278	674	8.0

Próximos tamaños

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad
55	205/55R17	95V XL
50	195/50R15	82V
45	225/45R19	96Y XL
40	235/40R19	96Y XL

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO **UTQG 340 A A**

HP5000 max

Este neumático de ultra altas prestaciones de última generación está diseñado para el conductor actual con un innovador diseño de la banda de rodadura y los flancos y un exclusivo surco principal "helicoidal" que facilita la rápida evacuación del agua. El HP5000 Max presenta un aspecto suave en la banda de rodadura para ofrecer una conducción muy silenciosa y cómoda.

Resultados de rendimiento frente a marcas Tier 2 y Tier 3 probados en IDIADA, España

Tamaño del neumático probado: 225/55R17 101W

Ruido interno en carretera lisa @ 60Km/h

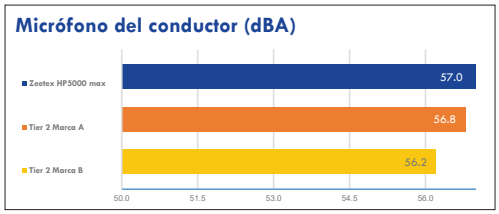

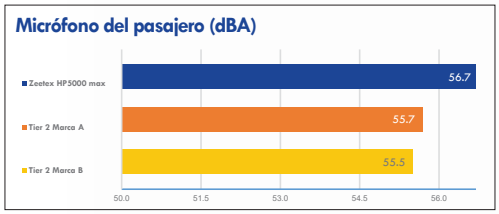

Ruido interno en carretera lisa @ 80Km/h

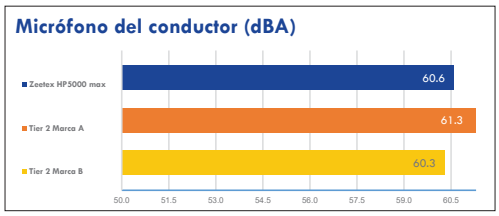

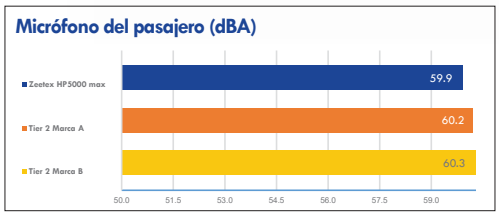

Ruido interno en carretera Dureza @ 60Km/h

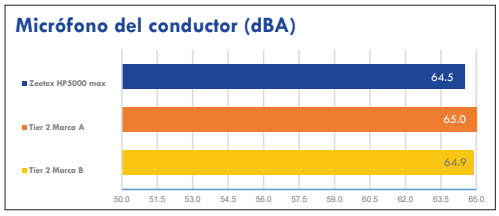

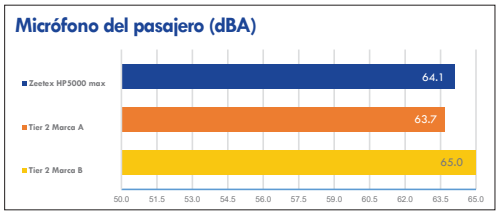

Ruido interno en carretera Dureza @ 80Km/h

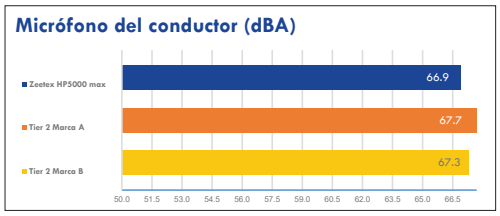

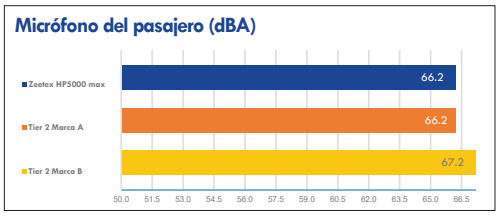

Distancia de frenado en seco en metros

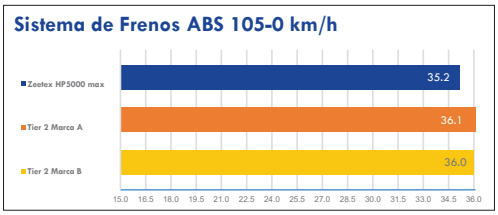

Manejo en seco

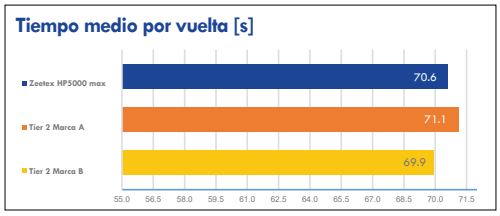

Manejo en mojado

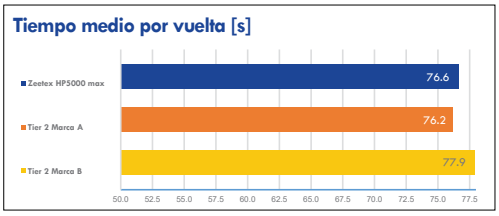

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO **UTQG 420 A A**

HP6000 eco

Las estrías en la pared del surco reducen el ruido del tubo, proporcionando una conducción excepcionalmente silenciosa.

La amortiguación de los impactos en la carretera proporciona un confort de conducción extraordinario.

Mejora la estabilidad del vehículo y reduce la distancia de frenado en seco y mojado.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
60 Serie	215/60R17	96H	710	44	6.5	221	690	8.0
	225/60R17	99H	775	44	6.5	228	702	8.0
	235/60R18	103H	875	44	7.0	240	739	8.0
55 Serie	205/55ZR16	91W	615	44	6.5	214	632	7.6
	215/55R16	97V XL	730	49	7.0	226	642	7.8
	225/55ZR16	95W	690	44	7.0	266	654	8.0
	205/55ZR17	95W XL	690	49	6.5	214	658	7.6
	215/55ZR17	98W XL	750	51	7.0	226	668	7.8
	225/55ZR17	101W XL	825	51	7.0	233	680	7.8
	235/55ZR17	103W XL	875	51	7.5	245	690	7.8
	215/55ZR18	99W XL	775	49	7.0	226	693	7.8
	225/55R18	98V	750	44	7.0	233	705	8.0
	235/55ZR18	104W XL	900	49	7.5	245	715	8.0
	235/55ZR19	101W	825	44	7.5	245	741	7.6
50 Serie	195/50ZR16	88V XL	560	42	6.0	201	602	7.6
	205/50ZR16	91W XL	615	42	6.5	223	620	7.6
	205/50ZR17	93W XL	650	49	6.5	214	638	7.8
	215/50ZR17	95W XL	690	49	7.0	226	648	8.0
	225/50ZR17	98W XL	750	51	7.0	233	658	7.8
	235/50ZR18	101W XL	825	51	7.5	245	693	8.0
	255/50ZR19	107W XL	975	49	8.0	265	739	8.0
45 Serie	205/45ZR16	87W XL	545	49	7.0	206	590	8.0
	205/45ZR17	88W XL	560	49	7.0	206	616	7.8
	215/45ZR17	91W XL	615	51	7.0	213	626	7.8
	225/45ZR17	94Y XL	670	49	7.5	225	634	7.8
	235/45ZR17	97W XL	730	51	8.0	236	644	7.8
	245/45ZR17	99W XL	775	51	8.0	243	652	8.0
	215/45ZR18	93W XL	650	49	7.0	213	651	7.6
	225/45ZR18	95Y XL	690	49	7.5	225	659	7.8
	235/45ZR18	98W XL	750	49	8.0	236	669	7.5
	245/45ZR18	100Y XL	800	51	8.0	243	677	7.8
	245/45ZR19	102W XL	850	50	8.0	243	703	7.6
	245/45ZR20	103W XL	875	50	8.0	243	728	7.6
	275/45ZR21	110W XL	1060	49	9.0	273	781	7.6
40 Serie	205/40ZR17	84W XL	500	51	7.5	212	596	7.6
	225/40ZR18	92Y XL	630	51	8.0	230	637	7.8

Para vehículos de lujo y de altas prestaciones

GAMA VERANO **UTQG420 A A**

HP6000 eco

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad		Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
40 Serie	235/40ZR18	95Y	XL	690	51	8.5	241	645	7.8
	245/40ZR18	97Y	XL	730	51	8.5	248	653	7.8
	255/40ZR18	99W	XL	775	49	9.0	260	661	7.6
	225/40ZR19	93W	XL	650	49	8.0	230	663	7.6
	235/40ZR19	96W	XL	710	49	8.5	241	671	7.6
	245/40ZR19	98W	XL	750	49	8.5	248	679	7.6
	255/40ZR19	100Y	XL	800	49	9.0	260	687	7.5
	275/40ZR19	105W	XL	925	49	9.5	278	703	7.6
35 Serie	265/35ZR18	97W	XL	730	50	9.5	271	643	7.6
	235/35ZR19	91W	XL	615	49	8.5	241	647	8.0
	245/35ZR19	93W	XL	650	50	8.5	248	655	7.6
	275/35ZR19	100W	XL	800	49	9.5	278	675	7.6
30 Serie	275/30ZR20	97W	XL	730	49	9.5	278	674	7.6

Para crossovers y vehículos utilitarios deportivos

GAMA VERANO **UTQG 400 A A**

SU1000

El ZEETEX SU1000 ha sido diseñado pensando en el confort, trabajando de forma silenciosa y segura en todo tipo de superficies.



Las estrías en la pared del surco reducen el ruido del tubo, proporcionando una conducción excepcionalmente silenciosa.

La amortiguación de los impactos en la carretera proporciona un confort de conducción extraordinario.

Mejora la estabilidad del vehículo y reduce la distancia de frenado en seco y mojado.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
70 Serie	265/70R18	116H	1250	51	8.0	248	829	8.8
65 Serie	235/65R17	104H	900	51	7.0	240	738	8.2
	245/65R17	107T	975	51	7.0	248	750	8.0
60 Serie	245/60R18	105H	925	51	7.0	248	751	8.4
	285/60R18	120H XL	1400	51	8.5	292	799	9.0
	275/60R20	115H	1215	51	8.0	279	838	8.8
55 Serie	235/55R18	104V XL	900	51	7.5	245	715	8.0
	255/55R18	109V XL	1030	51	8.0	265	737	8.4
	235/55R19	101H	825	51	7.5	245	741	8.0
	255/55R19	111V XL	1090	51	8.0	265	763	9.0
	275/55R19	111V	1090	51	8.5	284	785	8.8
	235/55R20	102H	850	51	7.5	245	766	8.0
	275/55R20	117V XL	1285	51	8.5	284	810	8.8
50 Serie	245/50R20	102V	850	51	7.5	253	754	8.0
	255/50ZR19	107W XL	975	51	8.0	265	739	8.4
	265/50R20	112V XL	1120	51	8.5	277	774	8.4
	285/50R20	116V XL	1250	51	9.0	297	794	8.4
45 Serie	245/45ZR20	103Y XL	875	51	8.0	243	728	8.0
	255/45R20	105V XL	925	51	8.5	255	738	8.2
	275/45R20	110V XL	1060	51	9.0	273	756	8.6
	285/45R22	114V XL	1180	51	9.5	285	815	8.8
40 Serie	275/40ZR20	106Y XL	950	51	9.5	278	728	8.4
	305/40ZR22	114W XL	1180	51	11.0	313	803	9.0
35 Serie	295/35R21	107V XL	975	51	10.5	301	739	9.0
	265/35ZR22	102W XL	850	51	9.5	271	745	8.2
	295/35R24	110V XL	1060	51	10.5	301	816	8.2
	305/35R24	114V XL	1180	51	11.0	313	824	9.0
30 Serie	255/30ZR22	95W XL	690	51	9.0	260	713	8.0

Para crossovers y vehículos utilitarios deportivos

GAMA VERANO **UTQG360 A A**

SU1000 vfm

Las estrías en la pared del surco reducen el ruido del tubo, convirtiéndolo en un neumático extremadamente silencioso.



Mejora la estabilidad del vehículo y reduce la distancia de frenado tanto en superficies secas como mojadas.



Buena amortiguación de los impactos en la carretera proporcionando un confort de conducción extraordinario.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad		Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
65 Serie	215/65R16	102V	XL	850	50	6.5	221	686	7.9
	235/65R17	108V	XL	1000	50	7.0	240	738	7.9
60 Serie	235/60R16	100V		800	44	7.0	240	688	7.9
	235/60R18	107W	XL	975	50	7.0	240	739	7.9
	245/60R18	105V		925	44	7.0	248	751	7.9
55 Serie	235/55R17	103V	XL	875	50	7.5	245	690	7.9
	215/55R18	99V	XL	775	50	7.0	226	693	7.9
	225/55R18	98V		750	44	7.0	233	705	7.9
	235/55R18	104V	XL	900	50	7.5	245	715	7.9
	255/55R18	109W	XL	1030	50	8.0	265	737	7.9
	255/55R19	111W	XL	1090	50	8.0	265	763	7.9
50 Serie	235/50R18	101W	XL	825	50	7.5	245	693	7.9
	255/50R19	107W	XL	975	50	8.0	265	739	7.9
	265/50R20	112V	XL	1120	50	8.5	277	774	7.9
45 Serie	255/45R20	105V	XL	925	50	8.5	255	738	7.9
	275/45R20	110V	XL	1060	50	9.0	273	756	7.9

SU5000 max
ZEETEX
295/35R21 107Y XL
SU5000 max
THE NEXT-GEN SUV TIRE

Para crossovers y vehículos utilitarios deportivos

GAMA VERANO **UTQG 440 A A**

SU5000 max

El SU5000 max es un neumático SUV de última generación diseñado con un moderno estilo de tacos para una conducción silenciosa y cómoda. Las nervaduras anchas están colocadas para mejorar el área de contacto y para un mejor rendimiento y eficiencia del combustible.

La posición de las nervaduras extra anchas con cuatro surcos principales mejora el área de contacto con la carretera para un mejor rendimiento y eficiencia del combustible.

Impresionantemente diseñado con un moderno estilo de laminillas y posicionamiento para una conducción silenciosa y cómoda.

La estética y el rendimiento deportivos proporcionan una apariencia llamativa que se ve en los SUV y crossovers modernos.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
65 Serie	225/65R17	102H	850	44	6.5	228	724	8.0
	235/65R17	108V XL	1000	50	7.0	240	738	8.0
	275/65R18	116H	1250	44	8.0	279	815	8.0
60 Serie	235/60R17	102V	850	44	7.0	240	714	8.0
	235/60R18	103V	875	44	7.0	240	739	8.0
	245/60R18	105V	925	44	7.0	248	751	8.0
	255/60R18	112W XL	1120	50	7.5	260	763	8.0
	265/60R18	110V	1060	44	8.0	272	775	8.0
	285/60R18	116V	1250	44	8.5	292	799	9.0
	275/60R20	115V	1215	44	8.0	279	838	9.0
55 Serie	215/55R18	99V XL	775	50	7.0	226	693	7.8
	235/55R18	104Y XL	900	50	7.5	245	715	8.0
	255/55R18	109Y XL	1030	50	8.0	265	737	8.0
	235/55R19	105Y XL	925	50	7.5	245	741	8.0
	255/55R19	111W XL	1090	50	8.0	265	763	8.0
	275/55R19	111W	1090	44	8.5	284	785	8.3
	235/55R20	102W	850	44	7.5	245	766	8.0
	255/55R20	110Y XL	1060	50	8.0	265	788	8.0
	275/55R20	117V XL	1285	50	8.5	284	810	9.0
50 Serie	235/50R19	103W XL	875	50	7.5	245	719	8.0
	255/50R19	107W XL	975	50	8.0	265	739	8.0
	265/50R19	110Y XL	1060	50	8.5	277	749	8.0
	245/50R20	105W XL	925	50	7.5	253	754	8.0
	255/50R20	109Y XL	1030	50	8.0	265	764	8.0
	265/50R20	111V XL	1090	50	8.5	277	774	8.0
	275/50R20	113W XL	1150	50	8.5	284	784	8.3
	285/50R20	116V XL	1250	50	9.0	297	794	9.0
	275/50R21	113Y XL	1150	50	8.5	284	809	8.3
	275/50R22	115V XL	1215	50	8.5	284	835	8.3

Para crossovers y vehículos utilitarios deportivos

GAMA VERANO **UTQG 440 A A**

SU5000 max

El SU5000 max es un neumático SUV de última generación diseñado con un moderno estilo de tacos para una conducción silenciosa y cómoda. Las nervaduras anchas están colocadas para mejorar el área de contacto y para un mejor rendimiento y eficiencia del combustible.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
45 Serie	245/45R20	103Y XL	875	50	8.0	243	728	8.0
	255/45R20	105W XL	925	50	8.5	255	738	8.0
	265/45R20	108Y XL	1000	50	9.0	266	746	8.0
	275/45R20	110Y XL	1060	50	9.0	273	756	8.3
	275/45R21	110Y XL	1060	50	9.0	273	781	8.3
	285/45R22	114W XL	1180	50	9.5	285	815	9.0
40 Serie	275/40R20	106Y XL	950	50	9.5	278	728	8.0
	265/40R21	105Y XL	925	50	9.5	271	745	8.0
	295/40R21	111Y XL	1090	50	10.5	301	769	8.3
	265/40R22	106Y XL	950	50	9.5	271	771	8.0
	275/40R22	108Y XL	1000	50	9.5	278	779	8.3
	285/40R22	110Y XL	1060	50	10.0	290	787	8.3
	305/40R22	114W XL	1180	50	11.0	313	803	9.0
35 Serie	315/35R20	110Y XL	1060	50	11.0	320	728	9.0
	295/35R21	107Y XL	975	50	10.5	301	739	8.3
	265/35R22	102Y XL	850	50	9.5	271	745	8.0
	285/35R22	106Y XL	950	50	10.0	290	759	8.3

Próximos tamaños

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad
60	205/60R17	97W XL
55	225/55R18	102Y XL
	225/55R19	103Y XL
	245/55R19	107V XL

Para crossovers y vehículos utilitarios deportivos

GAMA VERANO **UTQG 440 A A**

SU5000 max

El SU5000 max es un neumático SUV de última generación diseñado con un moderno estilo de tacos para una conducción silenciosa y cómoda. Las nervaduras anchas están colocadas para mejorar el área de contacto y para un mejor rendimiento y eficiencia del combustible.

Resultados de rendimiento frente a marcas Tier 2 y Tier 3 probados en IDIADA, España

Tamaño del neumático probado: 245/45R20 103Y

Ruido interno en carretera lisa @ 60Km/h

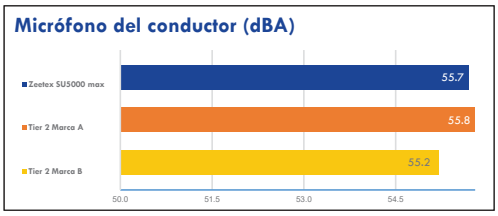

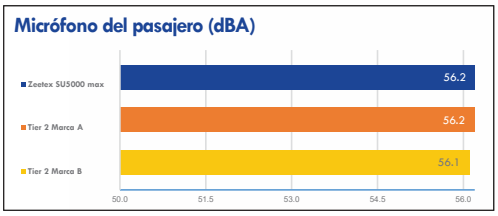

Ruido interno en carretera lisa @ 80Km/h

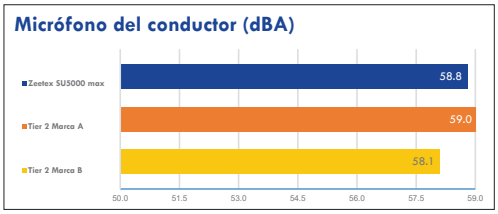

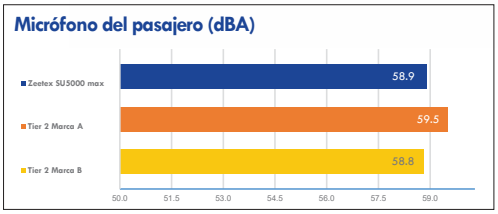

Ruido interno en carretera Dureza @ 60Km/h

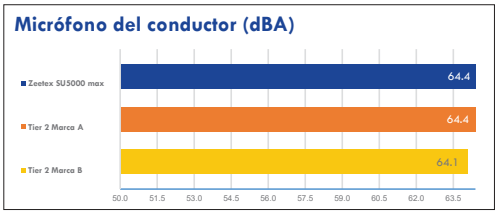

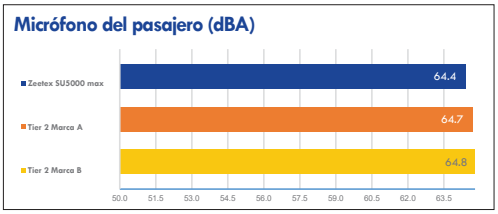

Ruido interno en carretera Dureza @ 80Km/h

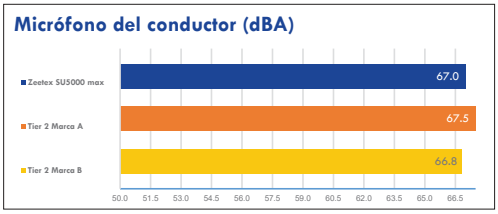

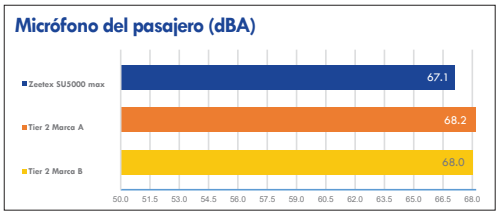

Distancia de frenado en seco en metros

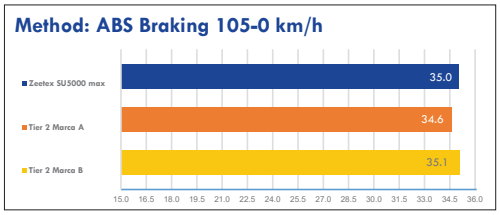

Manejo en seco

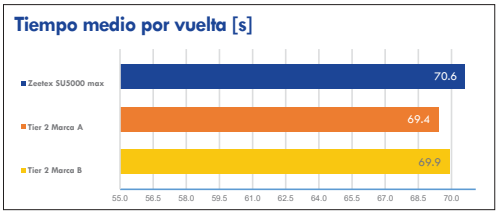

Manejo en mojado

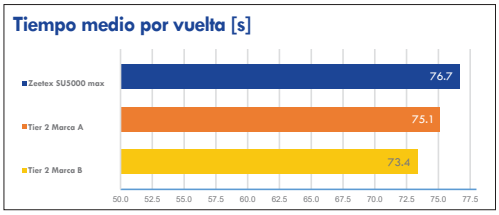

Para crossovers y vehículos utilitarios deportivos

GAMA VERANO **UTQG 300 AA A**

SU6000 eco

La construcción optimizada y el diseño de la banda de rodadura garantizan una huella más ancha, con lo que se consigue un mejor contacto con la carretera, proporcionando seguridad y estabilidad en la conducción.

Las laminillas especialmente diseñadas en las nervaduras interiores reducen la resistencia a la rodadura.

El hombro y las nervaduras interiores con surcos más anchos mantienen un excelente rendimiento de frenado en seco y mojado y muy buenas propiedades de manejo.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
55 Serie	255/55ZR18	109W XL	1030	49	8.0	265	737	8.0
	225/55ZR19	99W	775	44	7.0	265	763	7.2
50 Serie	265/50ZR20	111W XL	1090	49	8.5	277	774	8.0
	235/50ZR17	100W XL	800	49	7.5	245	668	7.2
45 Serie	255/45ZR18	103W XL	875	49	8.5	255	687	7.2
	275/45ZR20	110W XL	1060	49	9.0	273	756	8.0
40 Serie	245/40ZR20*	99W XL	775	49	8.5	248	704	7.2
	265/40ZR20	104W XL	900	49	9.5	271	720	8.0
	275/40ZR20	106W XL	950	49	9.5	278	728	8.0
	265/40ZR21	105W XL	925	49	9.5	271	745	8.0
35 Serie	255/35ZR19	96W XL	710	49	9.0	260	661	7.2
	285/35ZR22	106W XL	950	49	10.0	290	759	8.0

* Tamaño recién agregado

Para crossovers y vehículos utilitarios deportivos

GAMA VERANO

SU6001 eco



El diseño simétrico optimizado de la banda de rodadura garantiza una huella más ancha y, por tanto, un contacto inigualable con la carretera que proporciona seguridad y estabilidad en el manejo.



Los bloques rígidos del centro de la banda de rodadura proporcionan un manejo preciso en la conducción longitudinal.



Las laminillas de varios tipos aumentan el agarre en carreteras secas y mojadas.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	235/75R15	105H	925	44	6.5	235	733	8.5
70 Serie	225/70R16	103T	875	44	6.5	228	722	8.5
	235/70R16	106T	950	44	7.0	240	736	8.5
	245/70R16	111H	1090	50	7.0	248	750	8.8
	255/70R16	111H	1090	44	7.5	260	764	8.8
	265/70R16	112H	1120	44	8.0	272	778	8.8
65 Serie	225/65R17	102H	850	44	6.5	228	724	8.5
	235/65R17	108H	1000	50	7.0	240	738	8.5
	245/65R17	111H	1090	50	7.0	248	750	8.8
	235/65R18	106H	950	44	7.0	240	763	8.5
60 Serie	225/60R18	100H	800	44	6.5	228	727	8.5
	265/60R18	114H	1180	50	8.0	272	775	8.5

Para 4x4 en carretera

GAMA VERANO **UTQG 540 A A**

HT1000

El ZEETEX HT1000 está diseñado con una banda de rodadura única que ofrece un bajo nivel de ruido y un manejo superior en condiciones húmedas para garantizar una conducción excepcionalmente cómoda en autopista.

El diseño ultramoderno de la banda de rodadura de paso variable reduce el ruido de la carretera, creando un confort de conducción adicional en autopista.

Laminillas onduladas diseñadas para un excelente rendimiento de frenado sobre mojado.

Surcos circunferenciales y laterales más anchos que evacuan el agua rápidamente para evitar el aquaplaning.

P METRIC

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad		Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	265/75R16	116T	1250	51	7.5	267	804	9.3	9.5
70 Serie	215/70R16	100H	800	51	6.5	221	708	8.5	8.7
	225/70R16	103S	875	51	6.5	228	722	8.5	8.7
	235/70R16	106T	950	51	7.0	240	736	8.5	8.7
	245/70R16	107H	975	51	7.0	248	750	8.7	8.7
	265/70R16	112H	1120	51	8.0	272	778	8.5	9.5
	275/70R16	114T	1180	51	8.0	279	792	9.3	9.5
	245/70R17	110T	1060	51	7.0	248	776	8.5	9.5
	265/70R17	115H	1215	51	8.0	272	804	10.0	9.9
65 Serie	235/65R16	103H	875	51	7.0	240	712	8.5	8.7
	225/65R17	102H	850	51	6.5	228	724	8.5	8.7
	265/65R17	112H	1120	51	8.0	272	776	9.3	9.5
	275/65R17	115H	1215	51	8.0	279	790	9.3	9.5
	285/65R17	116H	1250	51	8.5	292	802	9.3	9.5

LT METRIC

Serie	Tamaño	PR	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima (kgs)		Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				Single	Dual	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
Flotation	LT 31X10.50R15	6	109R	1030	-	51	8.5	268	781	13.0
85 Serie	LT 215/85R16	10	115/112R	1215	1120	83	6.0	216	778	13.0
	LT 235/85R16	10	120/116R	1400	1250	83	6.5	235	806	13.0
75 Serie	LT 225/75R16	10	115/112S	1215	1120	80	6.0	223	750	13.0
	LT 245/75R16	10	120/116S	1400	1250	80	7.0	235	806	13.0
	LT 265/75R16	10	123/120S	1550	1400	80	7.5	267	804	12.0
70 Serie	LT 265/70R17	10	121/118S	1450	1320	80	8.0	272	804	13.0

Para 4x4 en carretera

GAMA VERANO **UTQG 500 A B**

HT1000 vfm

El diseño ultramoderno de "paso variable" de la banda de rodadura ofrece un bajo nivel de ruido, pensado para autopista.



Surcos circunferenciales más anchos y surcos laterales que evacuan el agua rápidamente evitando el fenómeno de aquaplaning.

Las laminillas onduladas proporcionan un excelente rendimiento de frenado sobre mojado y un mayor confort de marcha.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	235/75R15	105H	925	44	6.5	235	733	9.9
70 Serie	215/70R16	100H	800	44	6.5	221	708	9.1
	225/70R16	103H	875	44	6.5	228	722	9.9
	235/70R16	106H	950	44	7.0	240	736	9.9
	245/70R16	111H XL	1090	50	7.0	248	750	9.9
	265/70R16	112H	1120	44	8.0	272	778	9.9
65 Serie	225/65R17	102V	850	44	6.5	228	724	9.9
	265/65R17	112V	1120	44	8.0	272	776	9.9

HT5000 max
THE NEXT-GEN HIGHWAY TERRAIN TIRE

Para 4x4 en carretera

GAMA VERANO **UTQG 500 A A**

HT5000 max

Este neumático para carretera de última generación marca tendencias con un dibujo asimétrico único y un diseño de flancos distinto, poco común en un neumático 4x4. El HT5000 max está diseñado para maximizar la estabilidad y la maniobrabilidad a la vez que ofrece un agarre extra y una conducción silenciosa.

Un exclusivo diseño asimétrico de la banda de rodadura con un flanco distinto realza el aspecto de cualquier vehículo 4x4.

Las laminillas en zigzag, multi onduladas y rectas aumentan el agarre en carreteras mojadas y secas.

Cuatro surcos principales circunferenciales ofrecen mejor estabilidad y manejabilidad y reducen el ruido al conducir por autopistas.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	245/75R16	111T	1090	44	7.0	248	774	8.5
	265/75R16	116T	1250	44	7.5	267	804	8.5
70 Serie	215/70R16	100H	800	44	6.5	221	708	8.5
	225/70R16	103H	875	44	6.5	228	722	8.5
	235/70R16	106H	950	44	7.0	240	736	8.5
	245/70R16	111H XL	1090	50	7.0	248	750	8.5
	255/70R16	111H	1090	44	7.5	260	764	8.5
	265/70R16	112H	1120	44	8.0	272	778	8.5
	265/70R17	115H	1215	44	8.0	272	804	8.5
	255/70R18	113H	1150	44	7.5	260	815	8.5
	265/70R18	116H	1250	44	8.0	272	829	8.5
65 Serie	245/65R17	111H XL	1090	50	7.0	248	750	8.5
	265/65R17	112H	1120	44	8.0	272	776	8.5
	275/65R17	115H	1215	44	8.0	279	790	8.0
	285/65R17	116H	1250	44	8.5	292	802	8.3
	265/65R18	114H	1180	44	8.0	272	801	8.5

Para 4x4 en carretera

GAMA VERANO **UTQG 500 A A**

HT5000 max

Este neumático para carretera de última generación marca tendencias con un dibujo asimétrico único y un diseño de flancos distinto, poco común en un neumático 4x4. El HT5000 max está diseñado para maximizar la estabilidad y la maniobrabilidad a la vez que ofrece un agarre extra y una conducción silenciosa.

Resultados de rendimiento frente a marcas Tier 2 y Tier 3 probados en IDIADA, España

Tamaño del neumático probado: 265/65R17 112H

Ruido interno en carretera lisa @ 60Km/h

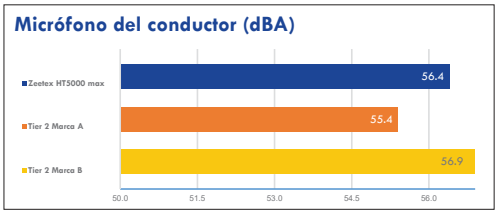

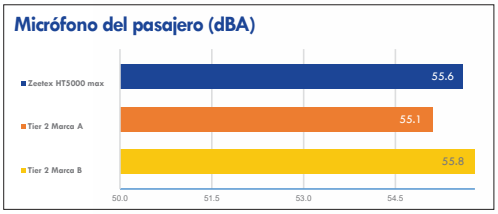

Ruido interno en carretera lisa @ 80Km/h

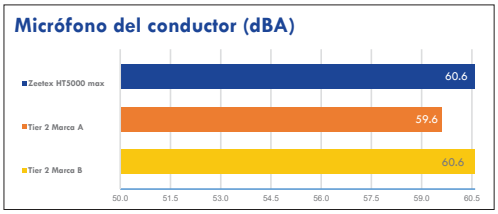

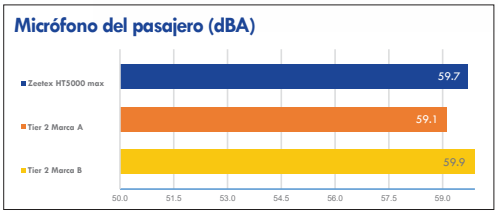

Ruido interno en carretera Dureza @ 60Km/h

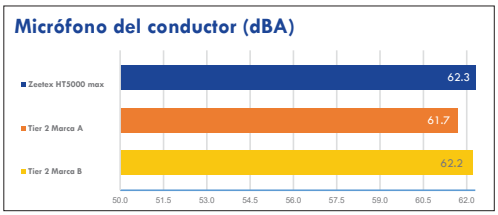

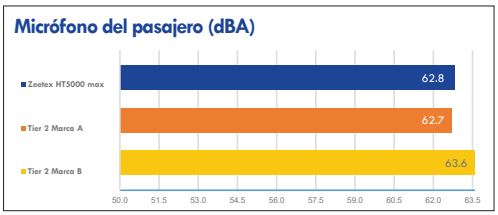

Ruido interno en carretera Dureza @ 80Km/h

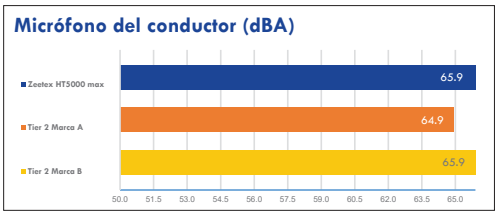

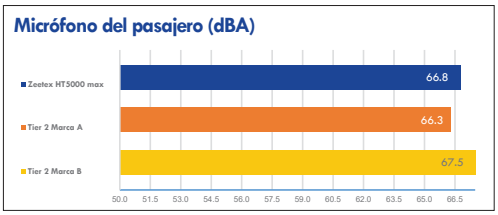

Distancia de frenado en seco en metros

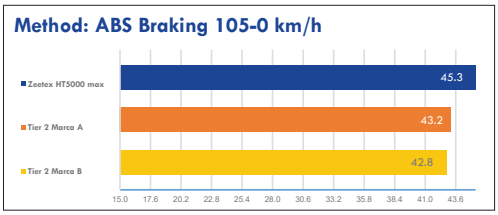

Manejo en seco

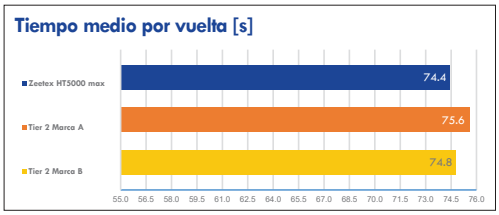

Para 4x4 en carretera

GAMA VERANO

HT6000 eco

Diseño simétrico de la banda de rodadura con grandes hombros para optimizar la huella y aumentar la estabilidad.

Cuatro surcos en zigzag que ofrecen mayor maniobrabilidad y confort de manejo.



Laminillas de varios tipos para un agarre óptimo en diferentes condiciones de carretera.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
70 Serie	245/70R17	108H	1000	44	7.0	248	776	9.0
	265/70R17	113H	1150	44	8.0	272	804	9.0
65 Serie	225/65R17	102H	850	44	6.5	228	724	9.0
	245/65R17	105H	925	44	7.0	248	750	9.0
	265/65R17	110H	1060	44	8.0	272	776	9.0
	285/65R17	115H	1215	44	8.5	292	802	9.0
	275/65R18	114H	1180	44	8.0	279	815	9.0
55 Serie	275/55R20	117H XL	1285	50	8.5	284	810	9.0

Para 4x4 en carretera

GAMA VERANO

HT6001 eco



El dibujo optimizado de la banda de rodadura proporciona un gran confort de marcha, menores niveles de ruido y maniobrabilidad en carretera.



Sólida nervadura central que proporciona una óptima estabilidad del manejo a alta velocidad.



Canales de la banda de rodadura muy abiertos para evacuar el agua rápidamente y mejorar el agarre en carretera.

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga max-ima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	235/75R15	108T XL	990	50	6.5	235	733	10.5
70 Serie	225/70R16	103T	825	44	6.5	228	722	10.5
	245/70R16	111T XL	1090	50	7.0	248	750	10.5
	255/70R16	109T	1030	44	7.5	260	764	10.5

Para 4x4 en carretera

GAMA VERANO **UTQG 500 A B**

AT1000

El ZEETEX AT1000 está diseñado con una base de caucho especial para ofrecer un rendimiento óptimo en todo tipo de terrenos, garantizando al mismo tiempo una conducción silenciosa y cómoda.

La construcción con base de caucho especial proporciona un confort y una manejabilidad excepcionales tanto en carretera como fuera de ella.

El diseño agresivo de los tacos garantiza una mejor maniobrabilidad en todo tipo de terrenos a la vez que reduce el ruido de la carretera.

Los bloques de acoplamiento mejoran el agarre en seco y la respuesta de la conducción; las laminillas mejoran la tracción en condiciones húmedas.

P METRIC

Serie	Tamaño	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima	Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
			kgs	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
80 Serie	195/80R15	96S	710	51	5.5	196	693	9.1
75 Serie	215/75R15	100S	800	51	6.0	216	703	9.5
	235/75R15	105S	925	51	6.5	235	733	9.5
	245/75R16	111S	1090	51	7.0	248	774	9.5
70 Serie	205/70R15	96T	710	51	6.0	209	669	10.0
	255/70R15	108S	1000	51	7.5	260	739	9.9
	255/70R16	111S	1090	51	7.5	260	764	9.5
	265/70R17	115S	1215	51	8.0	272	804	9.5
65 Serie	215/65R16	98T	750	51	6.5	221	686	9.5
	255/65R16	109T	1030	51	7.5	260	738	9.5
	265/65R17	112S	1120	51	8.0	272	776	9.5

LT METRIC

Serie	Tamaño	PR	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima (kgs)		Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				Single	Dual	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
Flotation	LT 31X10.50R15	6	109Q	1030	-	51	8.5	268	775	11.9
85 Serie	LT 235/85R16	10	120/116Q	1400	1250	80	6.5	235	806	11.9
80 Serie	LT 205/80R16	8	110/108Q	1060	1000	80	5.5	203	734	9.5
	LT 235/80R17	10	120/117R	1400	1285	80	6.5	235	808	12.2
75 Serie	LT 225/75R16	10	115/112R	1215	1120	80	6.0	223	744	13.0
	LT 245/75R16	10	120/116R	1400	1250	80	7.0	235	806	13.0
	LT 265/75R16	10	123/120Q	1550	1400	80	7.5	267	804	11.9
	LT 285/75R16	10	126/123R	1700	1550	80	8.0	286	834	13.0
	LT 245/75R17	10	121/118R	1450	1320	80	7.0	248	800	12.3
70 Serie	LT 245/70R17	10	119/116R	1360	1250	80	7.0	248	776	13.0
	LT 265/70R17	10	121/118S	1450	1320	80	8.0	272	804	12.3
	LT 285/70R17	10	121/118R	1450	1320	80	8.5	292	833	13.0
	LT 275/70R18	10	125/122S	1650	1500	80	8.0	279	843	12.7
65 Serie	LT 275/65R18	10	123/120S	1550	1400	80	8.0	279	815	12.4
	LT 275/65R20	10	126/123S	1700	1550	80	8.0	279	866	11.9
55 Serie	LT 285/55R20	10	122/119R	1500	1360	80	9.0	297	822	11.9
	LT 305/55R20	10	121/118S	1450	1320	65	9.5	316	844	11.9

Para 4X4 en terreno embarrado

GAMA VERANO

MT1000

El ZEETEX MT1000 está construido con un flanco más fuerte para proporcionar una conducción segura en todas las condiciones fuera de carretera, minimizando al mismo tiempo los daños por impacto.

La construcción de 3 capas de poliéster da lugar a un flanco más fuerte y ofrece una resistencia extraordinaria contra impactos fuera de la carretera.

Los tacos agresivos tipo ancla de la banda de rodadura proporcionan una extraordinaria tracción fuera de la carretera.

Los tacos festoneados de los hombros brindan una mayor distancia entre los bloques, lo que maximiza los bordes de agarre para aumentar la tracción en condiciones de barro y rocas..

Los hombros anchos y abiertos y los bordes escalonados de los bloques facilitan la evacuación del barro y los sedimentos.

Serie	Tamaño	PR	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima (kgs)		Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				Single	Dual	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	LT 235/75R15	6	104/101Q	900	825	51	9.5	235	736	13.7
Flotation	LT 35X12.50R17	10	125Q	1650	-	65	10.0	318	883	16.5
	LT 35X12.50R18	10	123Q	1550	-	65	10.0	318	883	16.5
	LT 33X12.50R20	10	114Q	1180	-	65	10.0	318	832	16.5
	LT 35X12.50R20	10	121Q	1450	-	65	10.0	318	883	16.5
	LT 37X13.50R20	10	127Q	1750	-	65	11.0	345	934	16.5

Para 4X4 en terreno embarrado

GAMA VERANO

MT6000 eco



Los bloques agresivos de la banda de rodadura mantienen una gran tracción fuera de carretera y agarre en barro y tierra.

Flanco superior reforzado con mayor grosor de la goma para una protección óptima contra la zona crítica de fallo del flanco y para mejorar la resistencia a los daños.

El compuesto de goma de la banda de rodadura resistente a pinchazos y desgastes soporta el abuso de vehículos todoterreno al conducir en condiciones de carretera y terrenos de mucho barro.

Serie	Tamaño	PR	Índice de carga/símbolo de velocidad	Carga maxima (kgs)		Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				Single	Dual	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	LT 265/75R16	10	123/120Q	1550	1400	80	7.5	267	804	16.5
	LT 285/75R16	10	126/123Q	1700	1550	80	8.0	286	834	16.5
70 Serie	LT 265/70R17	10	121/118Q	1450	1320	80	8.0	272	778	16.5
	LT 285/70R17	10	121/118Q	1450	1320	80	8.5	292	832	16.5
Flotation	LT 33X12.50R17	8	114Q	1180	-	51	10.0	318	826	16.5
	LT 35X12.50R17	10	121Q	1450	-	65	10.0	318	877	16.5
	LT 35X12.50R18	10	123Q	1550	-	65	10.0	318	877	16.5

Para furgonetas y vehículos de transporte

GAMA VERANO

CT1000

Construcción de una carcasa más robusta para soportar cargas severas; el compuesto superior garantiza un mayor kilometraje.

El perfil de los hombros garantiza una huella plana, ofreciendo así una resistencia extraordinaria contra el desgaste irregular.

Muy buena maniobrabilidad y agarre en carretera tanto en seco como en mojado.

Serie	Tamaño	PR	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima (kgs)		Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				Single	Dual	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
LTRC	185R14C	8	102/100S	850	800	65	5.5	188	650	10.0
	195R14C	8	106/104S	950	900	65	5.5	198	666	9.0
	195R15C	8	106/104Q	950	900	65	5.5	198	690	9.0

Para furgonetas y vehículos de transporte

GAMA VERANO

CT3000



El diseño de la banda de rodadura tipo nervadura con tacos en los hombros proporciona un mejor agarre en curvas, estabilidad y resistencia contra el desgaste irregular en las condiciones más exigentes.



Los surcos en zigzag circunferenciales y las laminillas de la banda de rodadura permiten un paso más rápido del agua y proporcionan el máximo agarre en carretera tanto en seco como en mojado.

El compuesto especial para el borde de la banda reduce el calor y la resistencia a la rodadura durante el servicio del neumático.

Serie	Tamaño	PR	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima (kgs)		Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				Single	Dual	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
LTRC	195R14C*	8	106/104S	950	900	65	5.5	198	666	9.5
	195R15C*	8	106/104Q	950	900	65	5.5	198	690	9.7

*Availible in both BSW & WSW sidewall styles

Para furgonetas y vehículos de transporte

GAMA VERANO

CT6000 eco

Construcción robusta que ayuda a soportar condiciones difíciles en el transporte de carga.



Dibujo de la banda de rodadura especialmente diseñado con tacos en los hombros para mejorar la estabilidad en las curvas y la resistencia contra el abuso fuera de la carretera.

Los surcos circunferenciales en zigzag ayudan a evacuar el agua más rápidamente para evitar el aquaplaning y proporcionar un agarre extraordinario en carretera en condiciones húmedas.

Serie	Tamaño	PR	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima (kgs)		Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				Single	Dual	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
75 Serie	185/75R16C	8	104/102T	900	850	69	5.0	184	684	8.0
	195/75R16C	8	107/105T	975	925	69	5.5	196	698	8.0
	205/75R16C	8	110/108T	1060	1000	69	5.5	203	714	8.0
	215/75R16C	8	113/111T	1150	1090	69	6.0	216	728	8.0
70 Serie	175/70R14C	8	95/93T	690	650	54	5.0	177	602	8.0
	195/70R15C	8	104/102T	900	850	65	6.0	201	655	8.0
	215/70R15C	8	109/107T	1030	975	65	6.5	221	683	8.0
	225/70R15C	8	112/110T	1120	1060	65	6.5	228	697	8.0
65 Serie	205/65R15C	6	102/100T	850	800	69	6.0	209	647	8.0
	195/65R16C	8	104/102T	900	850	69	6.0	201	660	8.0
	205/65R16C	8	107/105T	975	925	69	6.0	209	672	8.0
	215/65R16C	10	109/107T	1030	975	69	6.5	221	686	8.0
	225/65R16C	8	112/110T	1120	1060	69	6.5	228	698	8.0
	235/65R16C	10	115/113T	1215	1150	69	7.0	240	712	8.0
LTRC	185R14C	8	102/100T	850	800	65	5.5	189	652	8.0
	195R14C	8	106/104T	950	900	65	5.5	196	668	8.0

Para furgonetas y vehículos de transporte

GAMA VERANO

CT6001 eco

Diseño de banda de rodadura más ancha para una excelente estabilidad de marcha, lo que garantiza la seguridad y un alto kilometraje.

Huella óptima gracias al perfil más ancho de los hombros para una mayor estabilidad.



Construcción de carcasa resistente que soporta sobrecargas; eyectores de piedras para evitar daños en la carcasa.

Serie	Tamaño	PR	Índice de carga/ símbolo de velocidad	Carga maxima (kgs)		Máx. Presión de inflación	Ancho de Rin / Llanta	Ancho de la sección	Diámetro general	Profundidad de la Banda
				Single	Dual	psi	Pulgadas	mm	mm	mm
LTRC	195R15C	8	106/104R	950	900	65	5.5	196	690	9.0

NEED CASH FAST?
310-559-CASH
NO CREDIT

ZTX-PCLT/SA/MX-ES/2025

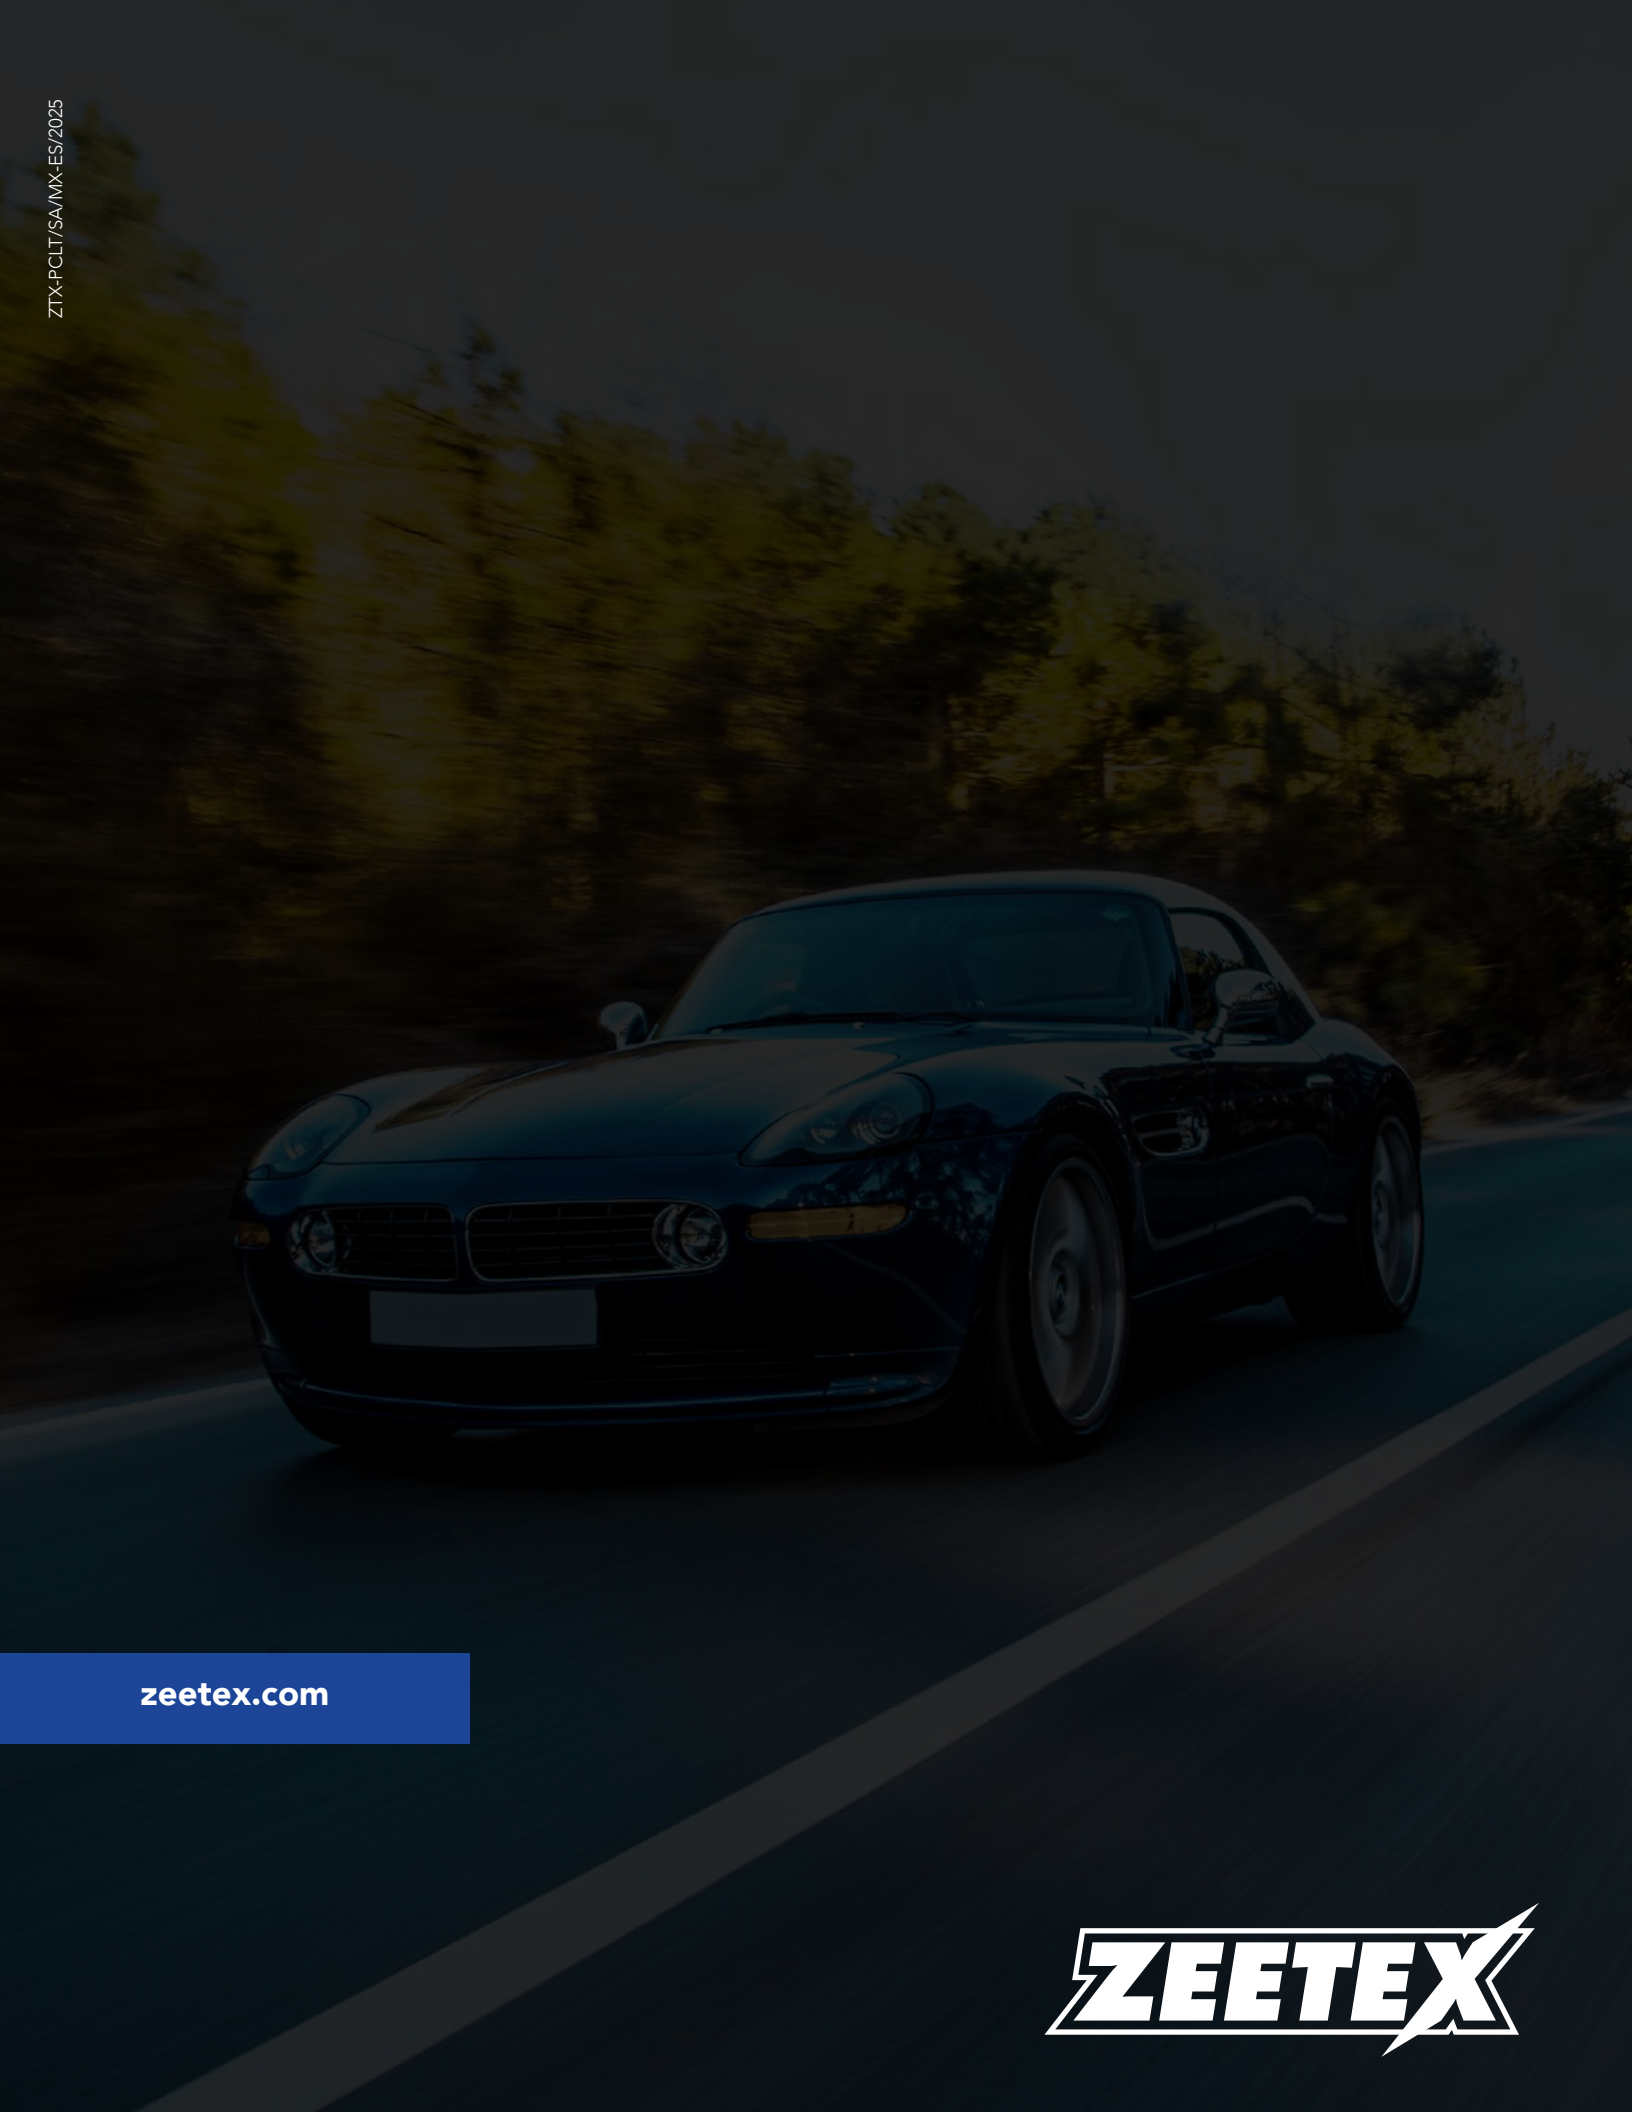

zeetex.com

ZEETEX